
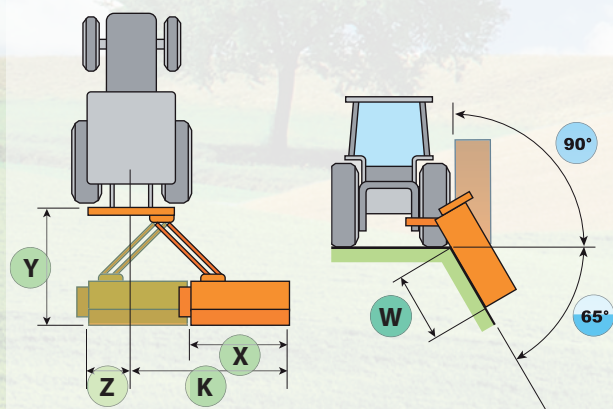
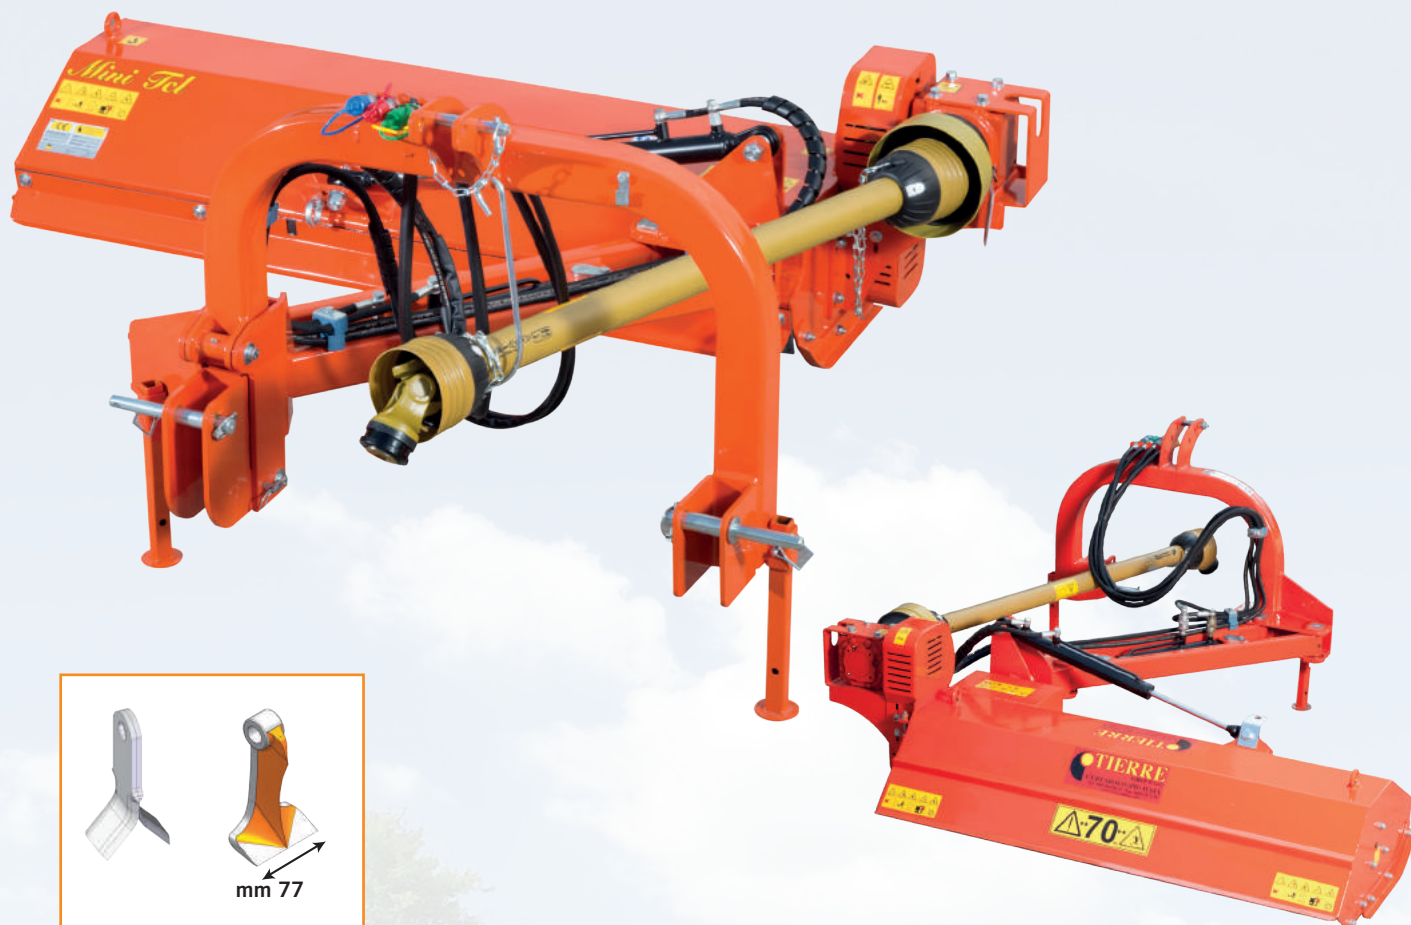




Mini TCL

12-30 CV 



DIMENSIONI	DIMENSION				
MODELLO MODEL	X	Y	Z	K	W
MiniTCL120	1200	1450	550	1830	700
MiniTCL140	1400	1450	550	2030	900
MiniTCL160	1600	1450	550	2230	1100

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL DATA - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - TECHNISCHE DATEN - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS									
MODELLO MODEL MODEL MODELL MODELO									
	A - B - C	mm - inch	rpm	CV - KW	N°	Kg - lb	N°	N°	N°
Mini TCL 120	1316 - 1200 - 700	1200 - 47	540	40 - 29	3	265 - 585	40	20	20
Mini TCL 140	1516 - 1200 - 700	1400 - 55	540	50 - 37	3	290 - 640	48	24	24
Mini TCL 160	1716 - 1200 - 700	1600 - 62	540	60 - 44	3	315 - 695	48	24	24



- Attacco al trattore Cat.1
- Trasmissione a bagno d'olio con ruota libera
- Slitte di appoggio regolabili in altezza
- Piedini di appoggio
- Rotore Bilanciato elettronicamente
- Diametro rotore 107mm
- Rullo di appoggio autopulente regolabile in altezza
- Diametro rullo 114mm
- Giunto cardanico
- Protezione Carter
- Velocità di taglio 57m/sec



- Tractor linkage Cat.1
- Oil sealed transmission with free wheel
- Supporting slides height adjustable
- Rest
- Electronically balanced rotor
- Rotor diameter 107mm
- Self cleaning supporting roller adjustable in height
- Roller diameter 114mm
- P.T.O. shaft
- Protecting carter
- Cutting speed 57 m/sec



- Attelage tracteur Cat.1
- Transmission bain d'huile avec roue libre
- Patins d'appui réglables en hauteur
- Pieds d'appui
- Rotor équilibré électroniquement
- Diamètre rotor 107mm
- Rouleau d'appui auto nettoyant réglable en hauteur
- Diamètre rouleau 114mm
- Cardan
- Protection carter
- Vitesse de coupe 57m/sec



- Traktor Anhängung Kat.1
- Ölbad-Getriebe mit Freilauf
- Verstellbare Stützkufe
- Stützfüsse
- Rotor elektronisch balanciert
- Rotor Durchmesser 107mm
- Verstellbare Stützwalze selbstreinigend
- Walze Durchmesser 114mm
- Gelenkwelle
- Schütz
- Vorschubgeschwindigkeit 57m/sec



- Transmisión con rueda libre
- Patines de apoyo ajustables
- Apoyos
- Rotor balanceado electronicamente
- Diámetro rotor 107mm
- Rodillo de apoyo autolimpiante y ajustable
- Diámetro rodillo 114mm
- Junto cardán
- Protección carter
- Velocidad de corte 57m/sec



- Крепление к трактору цеп.1
- Масляная передача с колесом с холостым ходом
- Регулируемые по высоте опорные салазки
- Опорные ножки
- Ротор с электронным балансиrom
- Диаметр ротора 107mm
- Опорный самоочищающийся регулируемый по высоте ролик
- Диаметр ролика 114
- Карданное соединение
- Скорость вращения ротора
- Скорость резки 57m/sec

