



TCL Universal / TCL Super







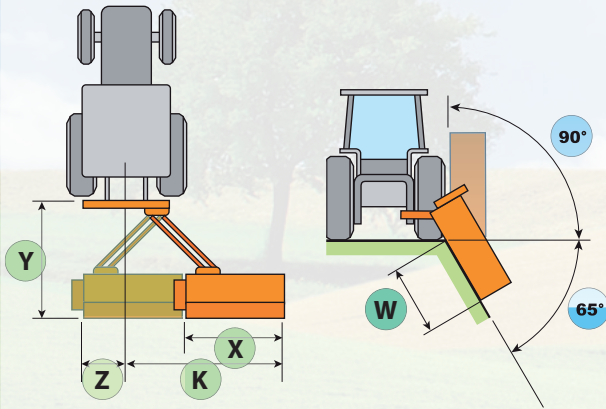

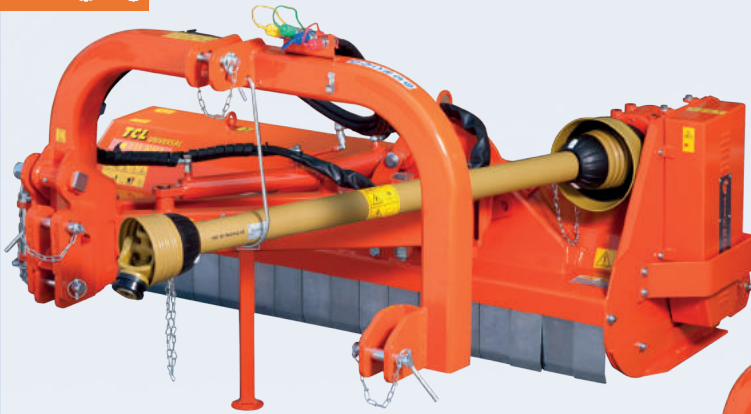

40-100 CV 



DIMENSIONI	DIMENSION				
MODELLO MODEL	X	Y	Z	K	W
TCL Universal 160	1540	1970	800	2280	1100
TCL Universal 180	1800	1970	800	2480	1300
TCL Universal 200	1900	1970	800	2630	1500

DIMENSIONI	DIMENSION				
MODELLO MODEL	X	Y	Z	K	W
TCL Super 160	1540	1850	800	2600	1400
TCL Super 180	1800	1850	800	2800	1600
TCL Super 200	1900	1850	800	2950	1800

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL DATA - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - TECHNISCHE DATEN - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELLO MODEL MODELL MODELO										
	A - B - C	mm - inch	rpm	CV-KW	N°	Kg - lb	N°	N°	N°	N°
Universal 160	1780 - 1970 - 1040	1540 - 61	540	50 - 37	4	585 - 1290	32	64	16	32
Universal 180	2040 - 1970 - 1040	1800 - 71	540	70 - 52	4	632 - 1393	48	80	24	40
Universal 200	2180 - 1970 - 1040	1960 - 77	540	80 - 60	4	660 - 1455	48	80	24	40
Super 160	2050 - 1850 - 1040	1540 - 61	540	50 - 37	4	612 - 1350	32	64	16	32
Super 180	2300 - 1850 - 1040	1800 - 71	540	70 - 52	4	646 - 1424	48	80	24	40
Super 200	2450 - 1850 - 1040	1960 - 77	540	80 - 60	4	667 - 1470	48	80	24	40



- Attacco al trattore Cat.3
- Trasmissione a bagno d'olio con ruota libera
- Slitte di appoggio regolabili in altezza
- Piedini di appoggio
- Cinghie dentate
- Cuscinetti rotore a doppia sfera oscillante
- Rotore Bilanciato elettronicamente
- Diametro rotore 127mm
- Rullo di appoggio con raschia rullo regolabile in altezza
- Diametro rullo 194mm
- Portellone posteriore amovibile per manutenzione
- Giunto cardanico
- Protezione Carter
- Snodo per auto livellamento al terreno
- Velocità di taglio 45m/sec



- Tractor linkage Cat.3
- Oil sealed transmission with free wheel
- Supporting slides height adjustable
- Rest
- Toothed belts
- Rotor bearings with double oscillating sphere
- Electronically balanced rotor
- Rotor diameter 127mm
- Supporting roller with adjustable in height scraper
- Roller diameter 194mm
- Rear removable hatch for maintenance
- P.T.O. shaft
- Protecting carter
- Junction for self levelling on the ground
- Cutting speed 45 m/sec



- Attelage tracteur Cat.3
- Transmission bain d'huile avec roue libre
- Patins d'appui réglables en hauteur
- Pieds d'appui
- Courroies dentées
- Roulements rotor à double sphère oscillante
- Rotor équilibré électroniquement
- Diamètre rotor 127mm
- Rouleau d'appui avec décroisseur réglable en hauteur
- Diamètre rouleau 194mm
- Capot arrière amovible pour entretien
- Cardan
- Protection carter
- Jonction pour auto nivellement au terrain
- Vitesse de coupe 45m/sec



- raktor Anhängung Kat.3
- Ölbad-Getriebe mit Freilauf
- Verstellbare Stützkufe
- Stützfüsse
- Gezackte Treibriemen
- Rotor Lager mit doppel-schwankenden Kugeln
- Rotor elektronisch balanciert
- Rotor Durchmesser 127mm
- Verstellbare Stützwalze selbstreinigend mit Erdkratzer
- Walze Durchmesser 194mm
- Heckklappe für Wartung abnehmbar
- Gelenkwelle
- Schütz
- Kupplung zum Boden Selbst-Nivellierung
- Vorschubgeschwindigkeit 45m/sec



- Conexión Cat. 3
- Transmisión con rueda libre
- Patines de apoyo ajustables
- Apoyos
- Correas dentadas
- Rodamientos oscilantes de bolas doble (rotor)
- Rotor balanceado electrónicamente
- Diámetro rotor 127mm
- Rodillo de apoyo con raspador ajustable
- Diámetro rodillo 194mm
- Portalón trasero para mantención amovible
- Junto cardán
- Protección carter
- Unión autonivelante al suelo
- Velocidad de corte 45m/sec



- Крепление к трактору цеп.3
- Масляная передача с колесом с холостым ходом
- Регулируемые по высоте опорные салазки
- Опорные ножки
- Клиновые ремни
- Подшипники двухрядные сферические радиальные для ротора
- Ротор с электронным балансиром
- Диаметр ротора 127mm
- Опорный регулируемый по высоте ролик со скребком
- Диаметр ролика 194
- Карданное соединение
- Скорость вращения ротора
- Шарнирное соединение для саморегуляции высоты на почве
- Скорость резки 45m/sec

Optional Kit

