




MACCHINE

AGRICOLE

REMAC

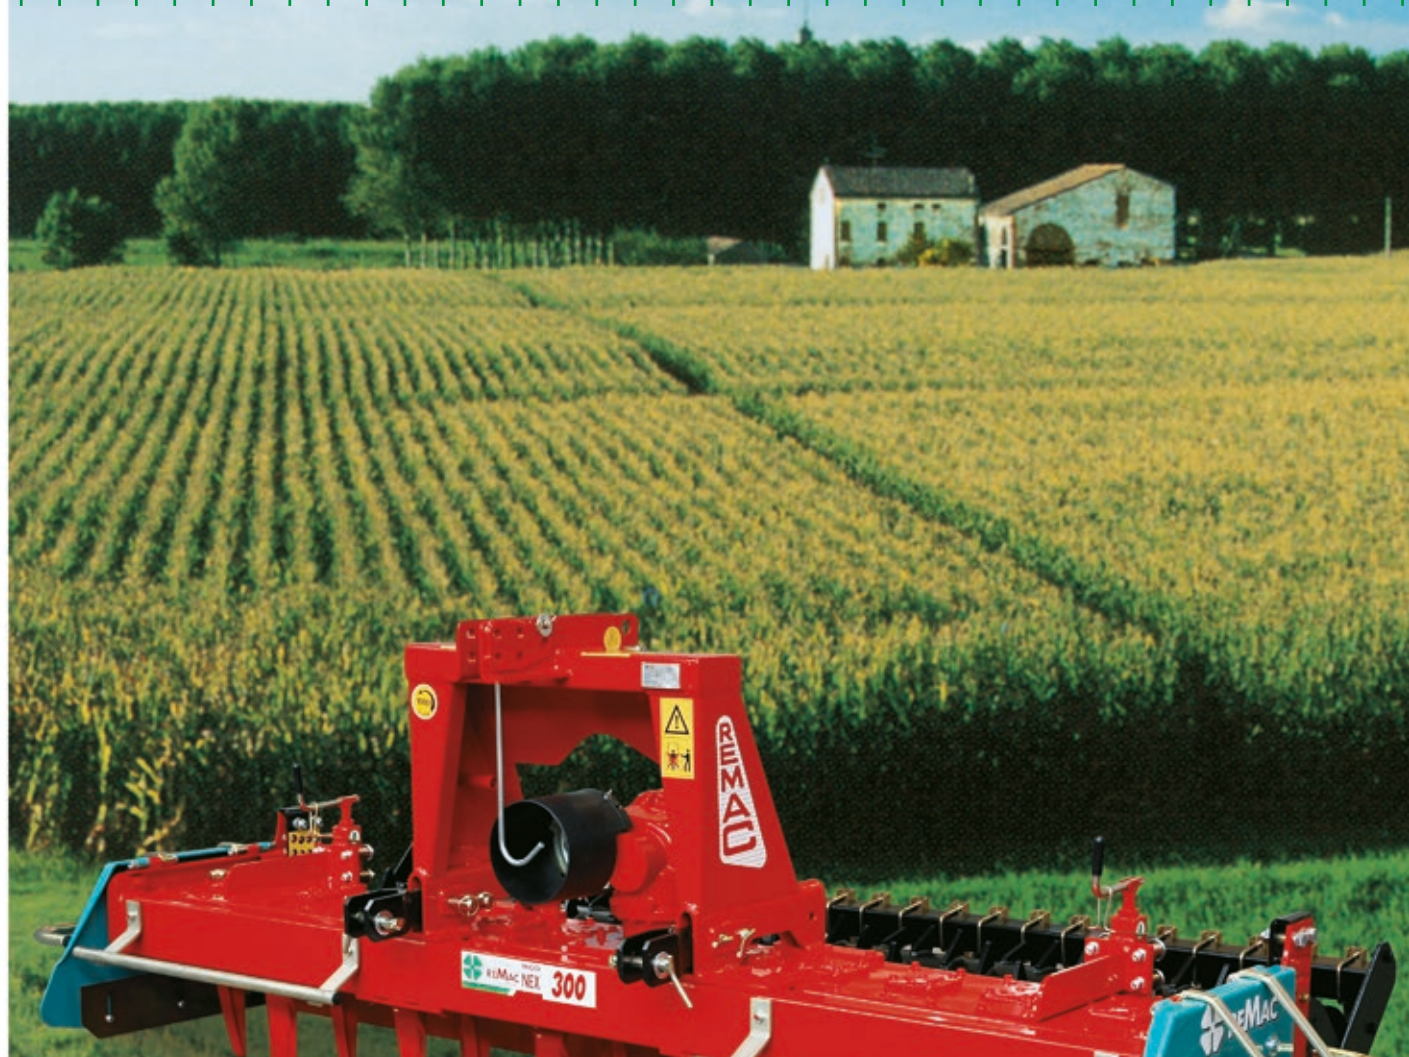

ERPICI ROTANTI

NE-NEX-M

40 ÷ 140 HP



SERIE NE-NEX-M

ERPICI ROTANTI

40 ÷ 140 HP



GLI ERPICI ROTANTI Remac mod. "NE/NEX" e "M" sono ideali per trattori di media potenza.

Le caratteristiche di serie e la vasta gamma di accessori e rulli, garantiscono un'ottima efficienza anche nelle condizioni più difficili. Robusti e di facile manutenzione, consentono un'ottima frantumazione del terreno grazie al ridotto interasse dei rotori (NE/M) e al nuovo disegno dei denti.

La serie "NE/NEX" si distingue per l'essenzialità dei componenti mantenendo la tradizionale affidabilità Remac.


La serie "M" è per l'utilizzatore più esigente.

Remac rotary harrows, mod. "NE/NEX" and "M", are ideal for medium-power tractors. The standard features and the wide range of accessories and rollers ensure an excellent working order even under the most difficult conditions. Robust and easy to maintain, these harrows allow an excellent soil breaking, thanks to the reduced centre distance of rotors (NE/M) and to the new tooth drawing. "NE/NEX" series differs in the essential components but always maintains the traditional reliability of Remac.







"M" series is intended for the most demanding user.

Les herse rotatives Remac mod. "NE/NEX" et "M" sont idéales pour tracteurs à puissance moyenne. Les caractéristiques standard et l'ample gamme d'accessoires et rouleaux permettent des hautes performances même dans les conditions les plus difficiles. Elles sont machines très solides et d'entretien simple assurant un broyage excellent du terrain grâce à l'entraxe des rotors très réduit (NE/M) et au nouveau dessin des dents. La série "NE/NEX" se distingue pour l'essentiel des composants sans oublier la traditionnelle fiabilité qui distingue toujours Remac. La série "M" est indiquée pour l'utilisateur le plus exigeant.

Die Remac Kreiseleggen Mod. "NE/NEX" und "M" sind ideal für Traktoren mittlerer Leistung. Die Standardeigenschaften und die große Auswahl von Zubehör und Walzen gewährleisten eine ausgezeichnete Leistungsfähigkeit auch unter den schwierigsten Arbeitsverhältnissen. Diese robusten und einfach zu wartenden Eggen erlauben dank des reduzierten Achsenabstands der Rotoren (NE/M) und des neuen Entwerfens der Zinken, den Boden sehr gut zu zerkleinern. Die Serie "NE/NEX" zeichnet sich durch die Einfachheit der Bestandteile aus und bewahrt die traditionelle Zuverlässigkeit von Remac. Die Serie "M" ist für den anspruchsvollsten Benutzer bestimmt.

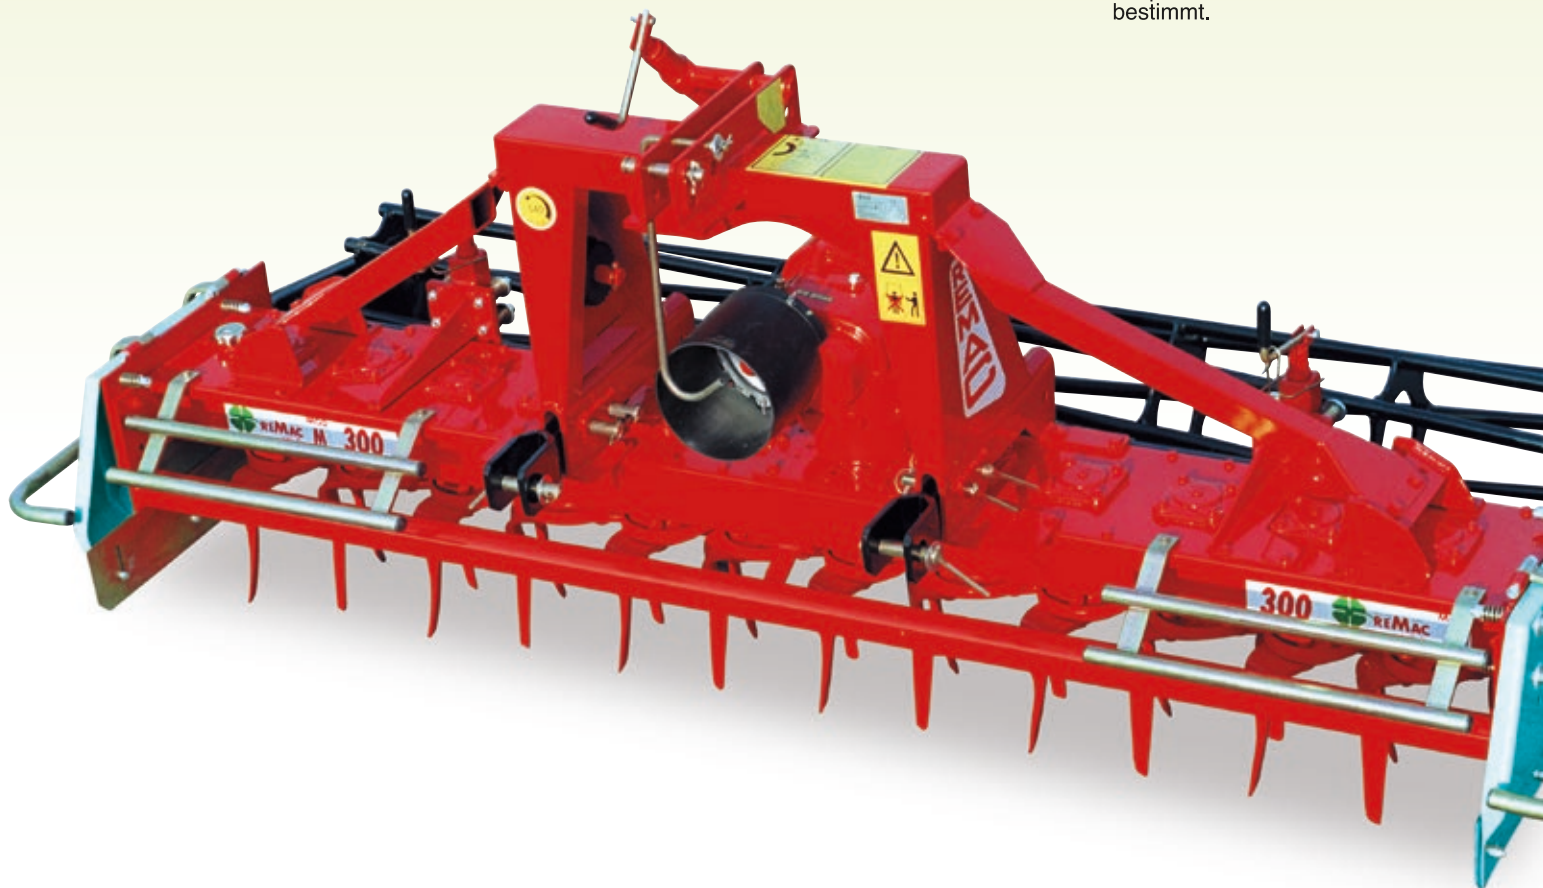

 Caratteristiche tecniche:	 Technical features:	 Données techniques:	 Technische Eigenschaften:	 Características técnicas:
Rotori	Impellers	Rotors	Rotoren	Rotores
Potenza assorbita	Power	Puissance absorbée	Absorbierte Leistung	Potencia absorbida
Larghezza di lavoro	Work Width	Largeur de travail	Arbeitsbreite	Anchura de trabajo
Profondità di lavoro	Work depth	Profondeur de travail	Arbeitstiefe	Profundidad de trabajo
Larghezza ingombro	Overall width	Largeur d'encombrement	Breite	Anchura total
Peso con rullo gabbia Ø400	Weight with cage roller Ø. 400	Poids avec rouleau en cage Ø400	Gewicht mit Stabwalze Ø 400	Peso con rodillo Ø 400
Peso con rullo Parker Ø500	Weight with Parker roller Ø. 500	Poids avec rouleau Parker Ø500	Gewicht mit Parker-Walze Ø500	Peso con rodillo Ø 500
P.T.O. giri	P.T.O. rpm	Tours/min. P.T.O.	Zapfwellendrehzahl	Revoluciones/min. P.T.O.
Attacco a 3 punti	3-points connection	Attelage à trois points	3-Punkt Anschluß	Enlace de 3 puntos




M 00	NE 225	NE/NEX 250	NE 275	NE/NEX 300		M 200	M 225	M 250	M 275	M 300	M 325	M 350
8	9	10	11	12		8	9	10	11	12	13	14
55/55	55/60	60/75	75/80	80/85		50/60	60/65	65/75	75/90	90/95	95/105	95/140
96	218	240/248	265	285/298		196	218	240	265	285	306	328
0,5	30,5	30,5	30,5	30,5		30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5
00	225	250	275	300		200	225	250	275	300	325	350
95	650	707/730	760	815/850		650	725	800	875	990	1075	1160
95	763	832/855	892	965/1000		750	838	925	1012	1140	1238	1334
1000	540/1000	540/1000	540/1000	540/1000		540/1000	540/1000	540/1000	540/1000	540/1000	540/1000	540/1000
2a	2a	2a	2a	2a		2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a




Rullo a spuntoni.
Spike roller.
Rouleau à pointes.
Zinkenwalze.



Rullo a gabbia.
Cage roller.
Rouleau en forme de cage.
Stabwalze.



Rullo spirale.
Spiral roller.
Rouleau à spirale.
Spiralwalze.

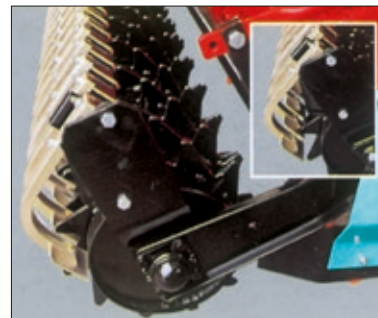

Rullo paker/ Raschiatore regolabile.
Paker roller/ Adjustable scraper.
Rouleau paker/ Racleur réglable.
Paker-Walze/einstellbarer Schaber.

Riduttore monovelocità	
TV 274 (standard)	
 540 r.p.m.	 r.p.m.
540	296

Riduttore a più velocità (leva)	
DV 813 (optional)	
 540 r.p.m.	 r.p.m.
1 ^a velocità Low gear 1 ^{ère} vitesse 1. Geschwind.	279
2 ^a velocità High gear 2 ^{ème} vitesse 2. Geschwind.	346

Riduttore a più velocità (manuale)	
MV 814 (optional)	
 540 r.p.m.	 r.p.m.
 28 - 29	270
 27 - 30	290
 26 - 31	311
 25 - 32	334
 24 - 33	358
 1000 r.p.m.	 r.p.m.
 21 - 36	282
 22 - 35	303
 23 - 34	327
 24 - 33	351




Optional

Riduttore a più velocità con cambio manuale.
Multi-speed reducer with manual gearshift.
Réducteur à plusieurs vitesses à changement manuel.
Mehrgang-Untersetzungsgetriebe mit manueller Schaltung.



Optional

Riduttore a più velocità con cambio a leva.
Multi-speed reducer with stick shift.
Réducteur à plusieurs vitesses à changement à levier.
Mehrgang-Untersetzungsgetriebe mit Hebelschaltung.

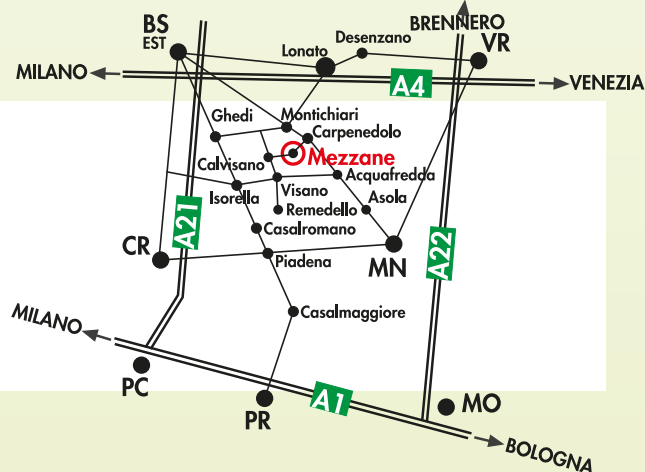

GRAZIOLI REMAC s.r.l.

Via Carpenedolo, 24/A Loc. Mezzane - 25012 Calvisano (BS) Italy
Tel. +39-030.99.66.019 - 96.98.860 - Fax: +39-030.99.66.381
E-mail: info@grazioliiremac.it - www.grazioliiremac.it

